



TENDE A PACCHETTO

ROMAN-SHADE SYSTEMS

MOTTURA

Sistemi per serramento */ Frame installations*



BASIC 441



BASIC 441 QUICK FIX



BASIC 419



BASIC 414



BASIC 427



ROTARY 439

Sistemi universali / *Universal systems*



ROTARY 442



ROTARY 444



ROTARY 445



ROTARY 449



220 Vac

Sistemi compatti / Compact soft shade systems



SOFTBOX 435



SOFTBOX 437



24 Vdc



SOFTBOX 440



SOFTBOX 467/1



SOFTBOX 467/2



SOFTBOX 467/3 - 467/E



220 Vac

QBOX




SISTEMI SYSTEMS							AMBIENTE DI APPLICAZIONE PLACE OF APPLICATION					LAVAGGIO RAPIDO QUICK WASH	CURVE CURVES		
BASIC 441	•	•					•	•	•		•				
BASIC 441 QICK FIX	•	•					•	•	•		•				
BASIC 414	•	•		•	•		•	•	•						
BASIC 427	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		
BASIC 419	•	•					•	•	•		•				
ROTARY 439	•	•					•	•	•		•				
ROTARY 442	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
ROTARY 444	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•			
ROTARY 445	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
SOFTBOX 435	•	•		•			•	•	•	•	•				
SOFTBOX 440	•	•		•	•		•	•	•	•	•				
SOFTBOX 467/1	•	•		•	•		•	•	•	•	•				
QBOX 453	•	•		•			•	•	•	•	•				
SOFTBOX 467/2	•	•		•	•		•	•	•	•	•				
SOFTBOX 437	•	•		•			•	•	•	•	•				
ROTARY 449	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		
SOFTBOX 467/3 SOFTBOX 467/E	•	•		•	•		•	•	•	•	•				
QBOX 457	•	•		•			•	•	•	•	•				

Plus

LAVAGGIO RAPIDO

Dal 1996, data del deposito del primo brevetto specifico, i sistemi per tende a pacchetto Mottura adottano dispositivi che permettono di rimuovere la tenda con estrema facilità e re-installarla con altrettanta rapidità dopo averne effettuato il lavaggio. I rocchetti avvolgitori della gamma Rotary, dei sistemi compatti Softbox e dei sistemi Basic 441/419 sono progettati per rimuovere il telo unitamente ai suoi nastri/corde di sollevamento. Effettuato il lavaggio del telo, è sufficiente posizionarlo sul sistema per ripristinarne il funzionamento. Questa soluzione ha semplificato molto la manutenzione delle tende a pacchetto permettendo il loro utilizzo sia nel residenziale che nelle comunità.

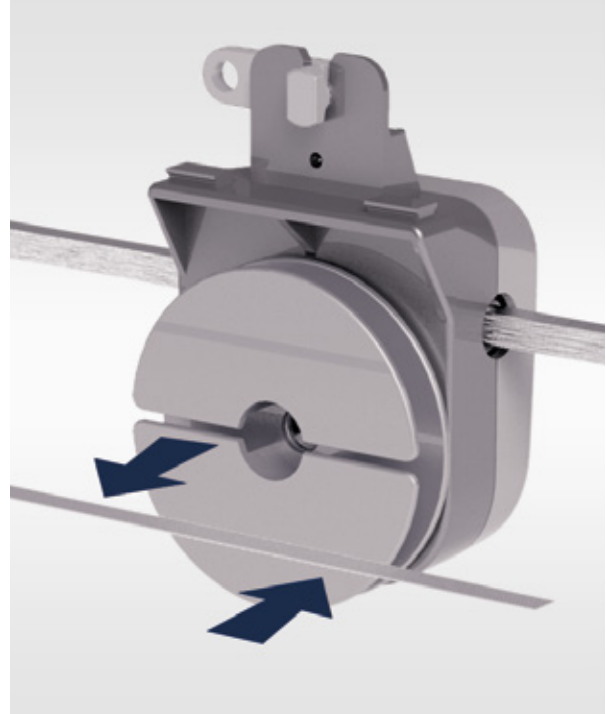

FAST WASHING

Since 1996, when the first specific patent was filed, Mottura Roman blind systems have adopted devices that allow the awning to be removed very easily and re-installed just as quickly after washing it. Spools the Rotary range, the compact Softbox systems and the Basic 441/419 systems are designed to remove the fabric together with its lifting belts / ropes. Once the fabric has been washed, simply place it on the system to restore operation. This solution has greatly simplified the maintenance of the Roman blinds allowing them to be used both in residential and community areas.

TENDE DI GRANDI DIMENSIONI

Rotary e Softbox, nella configurazione per grandi tende, sono dotati di meccanismi demoltiplicati che riducono lo sforzo dell'azionamento e permettono di azionare tende per grandi superfici.

LARGE ROMAN SHADES

The Rotary and Softbox systems for large blinds both have a gear down drive. This reduces the effort required to operate a heavy blind.

DESIGN & FUNZIONALITÀ

Mottura offre 17 diversi sistemi per tende a pacchetto; dai sistemi per installazione diretta su anta alle soluzioni motorizzate per grandi vetrate. Il concetto è Design & Funzionalità; il design quale priorità per i sistemi compatti, la funzionalità e la praticità per tutta la gamma.

DESIGN & FUNCTIONALITY

Mottura offers 17 different roman shade systems; solutions for direct installation on to the frame, to motorized systems for large windows. The concept for roman blind systems is Design & Functionality; the design is a priority for the compact systems, the functionality and practicality for the entire range.

M2NET

È la soluzione sviluppata da Mottura per la gestione dell'home automation. La gamma dei sistemi per tende a pacchetto azionate a motore digitale a basso consumo è M2net compatibile.

M2NET

It is the solution developed by Mottura for Home Automation Control. The motorized roman shades range for blinds operated by low-power digital motor is M2net compatible.



1

2

3

4



Applicazioni speciali / Special applications

I sistemi per tende a pacchetto Mottura sono sistemi all'avanguardia nel mondo per la loro versatilità.

La gamma offre soluzioni per tende con curve concave o convesse ad ampio raggio, tende con curve ad angolo di 90° ed anche tende ad arco.

Mottura roman shade systems are at the forefront of the world for their versatility. The range offers solutions for curtains with concave or convex bends, large radius curves, concave blinds with 90° bends, and it is also possible to have roman blinds in an arch shaped window.

Tende inclinate / Sloped blinds

Tra le soluzioni speciali i sistemi per tende a pacchetto Mottura permettono la realizzazione di tende inclinate, sia ad azionamento manuale che a motore per tende di medio/grandi dimensioni. Basic e Rotary sono sistemi che possono essere installati inclinati anche nella versione a lavaggio rapido, permettendo così lavaggio della tenda semplice e rapido.

Among the special solutions, Mottura Roman blind systems allow the creation of sloped blinds, both manually operated and motorized for medium / large-sized blinds. Basic and Rotary are systems that can also be installed sloped in the quick wash version, thus allowing simple and quick washing of the awning.



LEGENDA / LEGEND

	Pacchetto normale / Normal roman shade system		Pacchetto Baloon / Baloon roman shade system		Domestico / Domestic		Curva a 90° / 90° curves
	Pacchetto steccato / Splinted roman shade system		Pacchetto Baloon inclinato / Inclined Baloon roman shade system		Ufficio / Offices		Curva ampio raggio / Large radius curve
	Pacchetto steccato inclinato / Inclined splinted roman shade system		Pacchetto Bouillionnè / Bouillionnè roman shade system		Nautica / Boats		Arco / Arch
					Hotel / Hotels		Inclinato / Sloped
					Grandi ambienti / Meeting rooms		

QuickFix

SOLUZIONE QUICKFIX

Sistemi minimo ingombro per installazione su serramento senza foratura. Fissaggio tramite un nastro biadesivo specifico invisibile che garantisce ottima forza adesiva, resistenza a temperatura, agenti atmosferici e chimici. Non forando gli infissi in alluminio e PVC non si pregiudica l'isolamento termico e si mantiene la garanzia del serramento.

QUICKFIX SOLUTION

Limited overall sized for installations on the frame without drilling. Fixin besides a specific double-sided adhesive tape that ensure high adhesive performances, temperature resistance. Not drilling the aluminum and PVC frames the thermal insulation is not affected and the guarantee of the frame is maintained.



DIMENSIONI / DIMENSIONS


	Kg	L max cm	H max cm		Kg	L max cm	H max cm		Kg	L max cm	H max cm		Kg	L max cm	H max cm			
BASIC 441	1,4	150	300	ROTARY 439	1,5	150	250	SOFTBOX 435	435/1	3,5	315	300	SOFTBOX 437	2	210	250		
BASIC 441 QUICK FIX	1,4	150	300	ROTARY 442	2,5	200	300		435/2	2	210	250		ROTARY 449	8	500	350	
BASIC 414	3	400	300	ROTARY 444	444/1	5	500	350	SOFTBOX 440	440/1	6	400	400		SOFTBOX 467/3	20	595*	550
					444/2	1,7	400	350		440/2	3	400	400			SOFTBOX 467/E	4	315*
					444/3	2,5	400	350	SOFTBOX 467/1	5		595	550		QBOX 453		1:3	4
					444/4	3	400	350		445/1	5	320	320	1:1		3	400	400
BASIC 427	3,5	500	300	ROTARY 445	445/1	1,7	320	320	SOFTBOX 467/2	10		595	550					
BASIC 419	1,7	165	350		445/1	2,5	320	320										
					445/1	3	320	320										
				445/1	8	320	320											

* **SOFTBOX 467/3**: 1805M35 / 1804M35 L min 60 cm - 1805M35R / 1804M35R L min 70 cm - 1805E35D / 1804E35D L min 80 cm
 * **SOFTBOX 467/E**: L min 80 cm

INGOMBRO MASSIMO / MAXIMUM SIZE - (cm)


BASIC 441 441 QUICKFIX				BASIC 414 BASIC 427				BASIC 419				ROTARY 439				ROTARY 442				ROTARY 444				ROTARY 445			
A		B		A		B		A		B		A		B		A		B		A		B		A		B	
H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40
150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50
200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60
250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70
				300	44	300	80							300	44	300	80										

SOFTBOX 435				SOFTBOX 440				SOFTBOX 437				ROTARY 449				SOFTBOX 467				QBOX 453 QBOX 457			
A		B		A		B		A		B		A		B		A		B		A		B	
H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40	100	23	100	40
150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50	150	29	150	50
200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60	200	32	200	60
250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70	250	38	250	70
				300	47	300	80			300	44	300	80	300	44	300	80						
				350	52	350	90							350	50	350	90						
				400	58	400	100							400	56	400	100						
														450	62	450	110						
														500	68	500	120						

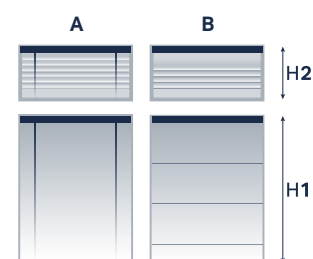


Installazioni / Installations


BASIC 441

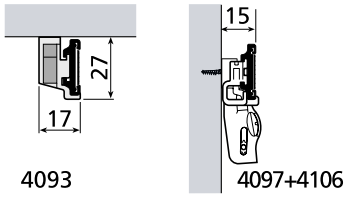


BASIC 441 QUICK FIX




ROTARY 439

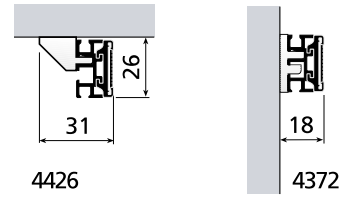


BASIC 419

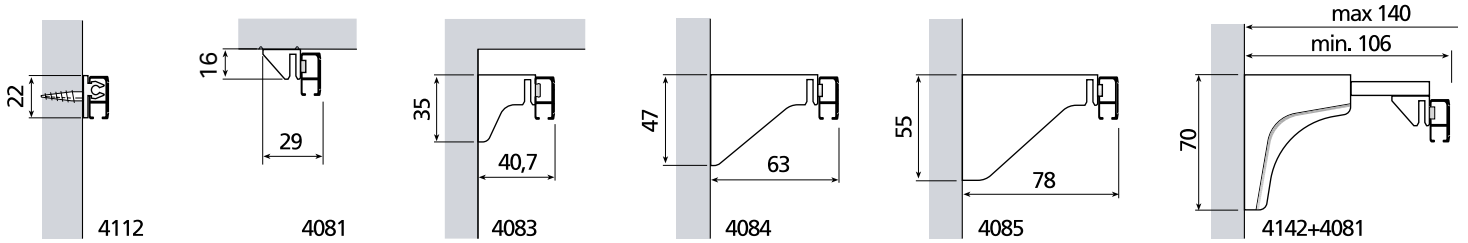


BASIC 414-427

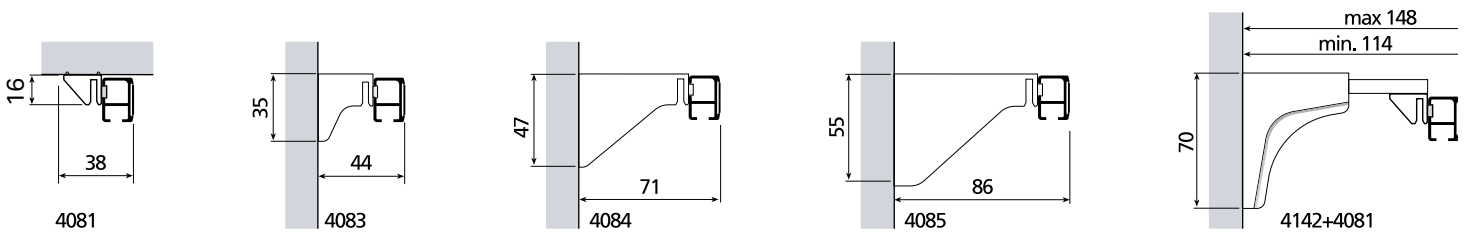


ROTARY 442

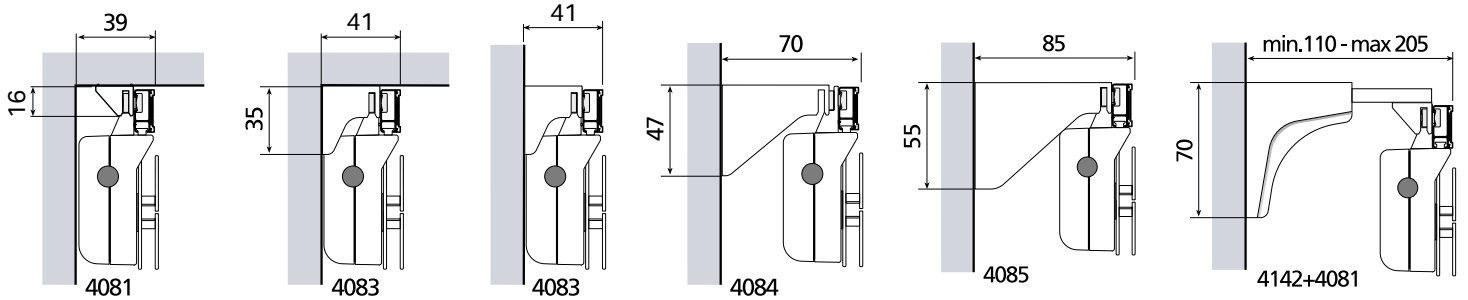

ROTARY 444-445

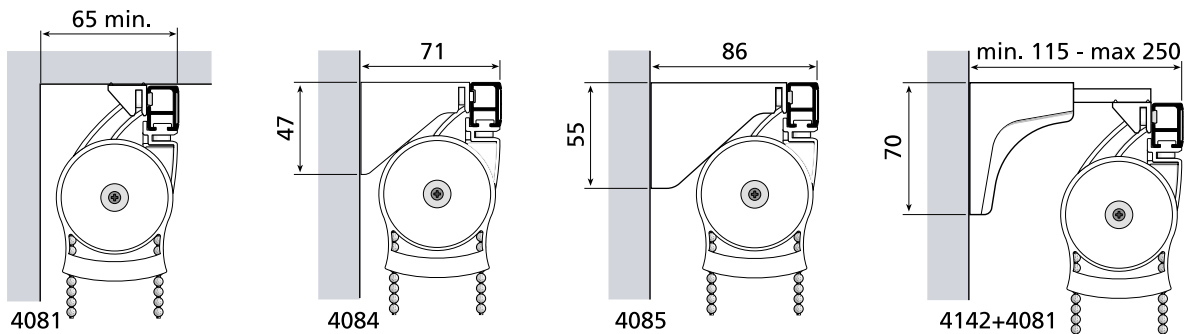


ROTARY 449

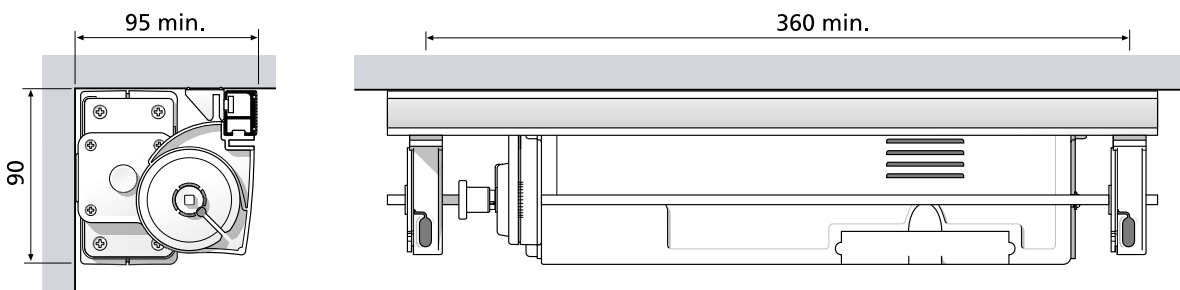


Installazioni / Installations


SOFTBOX 435-437

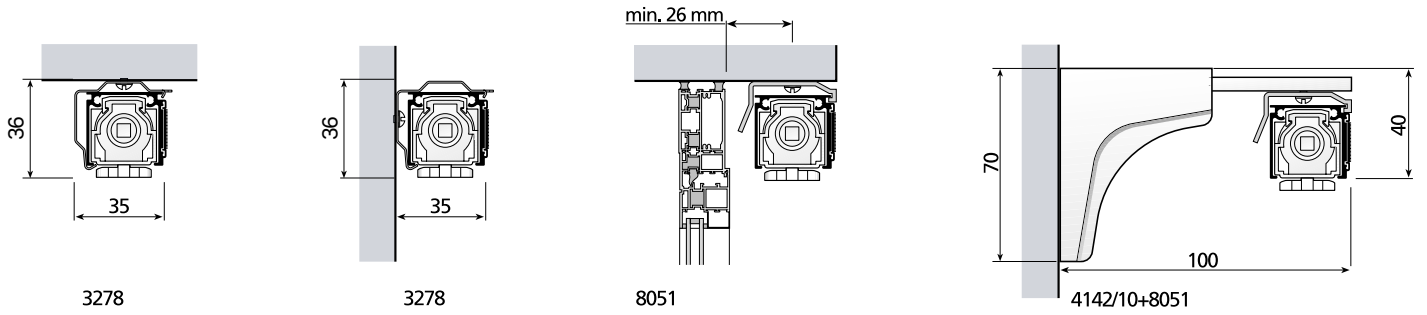

SOFTBOX 440

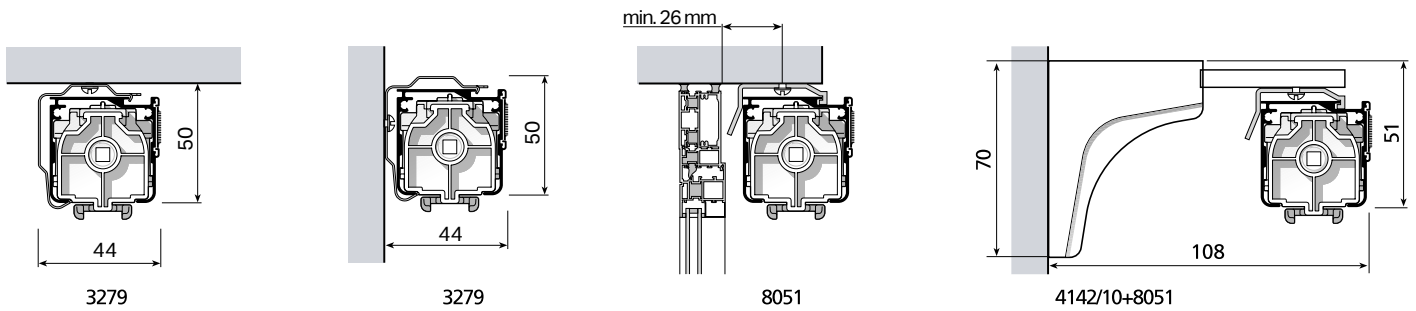

SOFTBOX 467

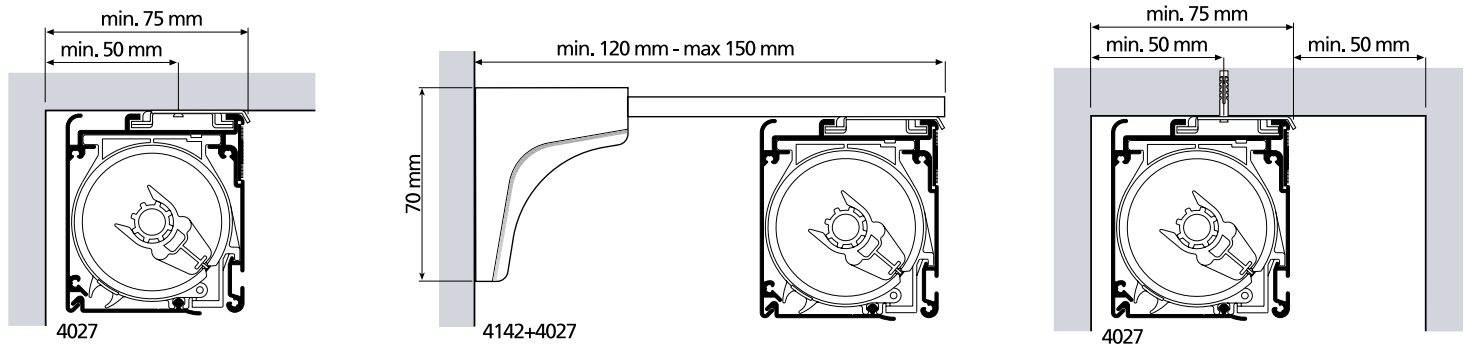

QBOX 453-457

