


SIDELISTER

Demper lysinnslipp fra sidene og toppen av solskjermingen



Monteringsanvisning

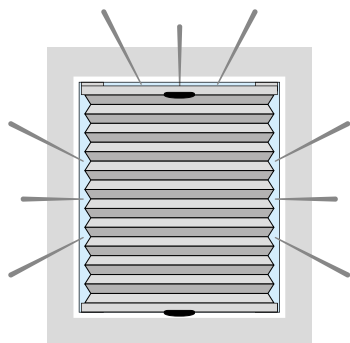


Vista sidelister dekker et område på 20 mm og monteres for å dempe lysinnslipp fra sidene og toppen av innvendig solskjerming. Typiske rom hvor dette kan være sjenerende er soverom og TV-stue.

Tilpass lengden på sidelisten(e). Vi anbefaler 1-2 mm mindre bredde/høyde enn åpningen i karmen. Sidelisten(e) festes med den to-sidige tapen på en behandlet overflate (ikke-sugende). Underlaget må være jevnt, rent og tørt. Rengjør med en ikke-fettholdig væske, f.eks. rødsprit. Hvis underlaget er ujevnt må listen(e) festes med skruer.


Nedenfor vises tre mulige plasseringer. Hvis listen skal monteres foran solskjermingen, pass på å beregne nok klaring ved justering av plisségardinens bredde (se tegning 1). Har du plisségardin fra før, sjekk om det er nok klaring til at det er plass til sidelisten. Hvis ikke vil montering bak være et godt alternativ (se tegning 2). Montering oppe må gjøres bak plisségardin (se tegning 3).

To-sidig tape

1) Montering foran

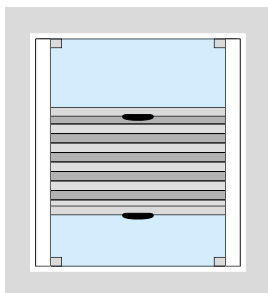


Vinduskarm snitt ovenfra

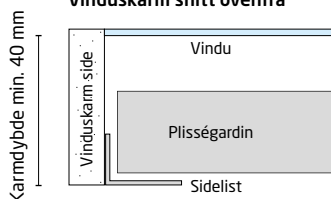


For tilpasning av plisségardin anbefales en klaring til karm på totalt 8-10 mm (4-5 mm på hver side).

2) Montering bak




Vinduskarm snitt ovenfra

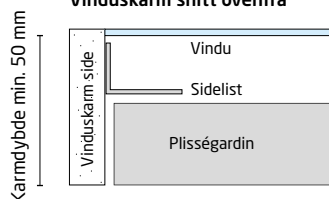


For tilpasning av plisségardin anbefales en klaring til karm på totalt 5-10 mm (2,5-5 mm på hver side).

3) Montering oppe, bak

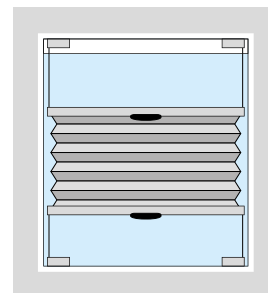

Vinduskarm snitt fra siden

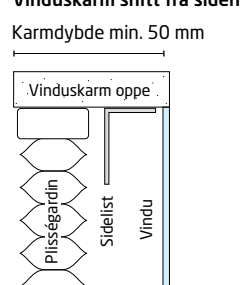

DETTE FØLGER MED:


2 stk. aluminium sidelister L-profil 13x20 mm. Lengde 160 cm.



Sidelistene har ferdig påmontert to-sidig tape.
Temperatur ved montering bør være mellom 10° og 40° C.

DETTE BØR DU HA:

For justering av sidelistens lengde.

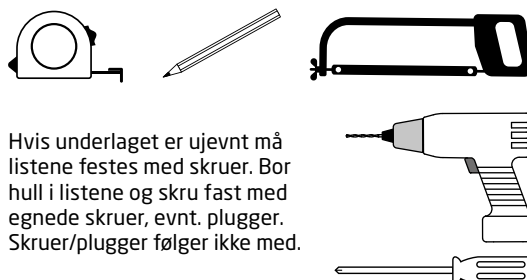

Hvis underlaget er ujevnt må listene festes med skruer. Bør hull i listene og skru fast med egnede skruer, evt. plugger. Skruer/plugger følger ikke med.